



Carta Proposta

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO.
REF.: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018SMI-TP
DATA DE ABERTURA: 21/05/2018
HORARIO DE ABERTURA: 15h00min

Prezados Senhores,

Apresentamos a nossa proposta de preços para a execução dos **SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE**, objeto da referida Tomada de Preços.

O valor Total da Proposta é de **R\$ 40.504,84 (QUARENTA MIL, QUINHENTOS E QUATRO REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS)**, conforme planilha de preços e cronograma físico- financeiro, em anexo.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 (TRINTA) DIAS
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaro que nos, preços propostos, estão incluídas todas as despesas de fornecimentos de materiais, maquinas, equipamentos e ferramental e mão de obra necessária, além das taxas, impostos, encargos sociais e trabalhistas, benefícios, transportes e seguros.

Declaro que visitamos os locais das obras e serviços, e que tomamos conhecimento de todas as facilidades e dificuldades para a execução das obras e serviços.


Declaro que verificamos todos os projetos das obras e serviços, estando de acordo com as obras e serviços a serem executados, e que estamos de pleno acordo com todas as condições estipuladas no Edital da referida Tomada de Preços e seus anexos.

Declaro, assumir inteira responsabilidade pela execução dos serviços, objeto deste edital, e que serão executados conforme exigência editalíssima e contratual, e que serão iniciadas dentro do prazo de 10(dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço.

Atenciosamente,

DADOS DA PROPONENTE:
NOME DA LICITANTE: **FJ2 CONSTRUÇÕES EIRELI.**
ENDEREÇO: **RUA CLOVIS XIMENES, 542, SALA 5, CENTRO.**
CIDADE: **VARJOTA (CE).**
CNPJ: **20.138.377/0001-19**
FONE: **(88) 36394290**

Varjota, 21 de maio 2018

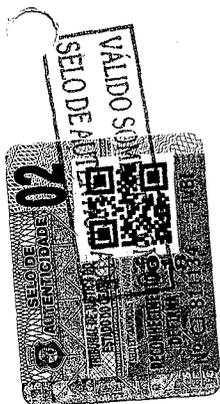

RECONHEÇO a(s) firma(s) de Antônio Luiz Ximenes
Varjota-CE, 18 de Maio de 2018.
Em testemunho da verdade,
Tallyta Leite Silveira Alves
Escrevente Compromissada



RECONHEÇO a(s) firma(s) de Karla Mirrella Rosa Arruda
Varjota-CE, 18 de maio de 2018.
Em testemunho da verdade,
Ana Célia Ribeiro Lopes
Escrevente Compromissada

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Karla Mirrella Rosa Arruda
ENGENHEIRA CIVIL
CREA CE Nº 0613196619



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA: 21/05/2018	88,81%
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI: 25,96%	19,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	FONTE:	SEINFRA
		SEINFRA:	024 SEM DEONERAZÃO COMPOSIÇÃO PRÓPRIAS



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	RUBRICA	PREÇO TOTAL R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							1.589,35
1.1	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	3.805,00	0,31		1.179,55
1.2	C2947	SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA	SEINFRA	UN	5,00	9,77		48,85
1.3	C2940	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA	SEINFRA	M2	58,50	6,17		360,95
2	MOVIMENTO DE TERRA							4.997,93
2.1	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	59,88	27,29		1.634,13
2.2	C0095	APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG	SEINFRA	M2	149,70	17,51		2.621,25
2.3	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	SEINFRA	M3	8,98	69,44		623,57
2.4	C2531	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM	SEINFRA	M3	8,98	3,92		35,20
2.5	C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	3,07	27,29		83,78
	ESTRUTURA DA OBRA							25.569,63
3.1	C0608	CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	8,00	554,89		4.439,12
3.2	C2601	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8")	SEINFRA	M	113,50	68,05		7.723,68
3.3	C0110	AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm	SEINFRA	M	136,00	88,93		12.094,48
3.4	C0720	CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km	SEINFRA	M	113,50	0,81		91,94
3.5	C2921	REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA	SEINFRA	M3	29,94	17,51		524,25
3.6	C3100	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M2	58,50	10,69		625,37
3.7	C0821	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO	SEINFRA	M2	58,50	1,21		70,79
VALOR ORÇAMENTO:							32.156,91	
VALOR BDI TOTAL:							8.347,93	
VALOR TOTAL:							40.504,84	
Quarenta Mil Quinhentos e Quatro reais e Oitenta e Quatro centavos								

RECONHEÇO a(s) firma(s) de _____
 _____ Dou fe.
 de _____
 de _____
 Em testemunho _____
 Talyta Leite Silveira Alves
 Empreiteira Compromissada

SEM EFEITO

Antônio Luiz Ximenes
 CPF/MF: 747.488.823-87
 Sócio Administrador

Karla Mirella Rosa Arruda
 ENGENHEIRA CIVIL
 CREA CE nº 0613198619

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA : 21/05/2018	L.S. Hora: 88,81%
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI : 25,98%	L.S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	VERBO DE LICITAÇÃO 024 SEM GERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 569 RÚBRICA	

1.1. C2873 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2) (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0700 CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	0,00107328	61,15	0,07
I0758 NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	0,00214654	22,49	0,05
I0775 TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	0,00214654	24,90	0,05
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,17

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0037 AJUDANTE	SEINFRA	H	0,00429308	10,57	0,05
I2382 NIVELADOR	SEINFRA	H	0,00214654	21,90	0,05
I2445 TOPOGRAFO	SEINFRA	H	0,00214654	23,41	0,05
TOTAL MAO DE OBRA:					0,15

VALOR: 0,31

1.2. C2947 - SINALIZAÇÃO DE ADVERTÊNCIA (UN)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,30667348	9,22	2,83
TOTAL MAO DE OBRA:					2,83

MATERIAL	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0197 BARROTE DE 2"x2"	SEINFRA	M	0,61334697	4,74	2,91
I2400 PLACA EM CHAPA PRETA PARA OBRA	SEINFRA	M2	0,05111225	65,14	3,33
TOTAL MATERIAL:					6,24

SERVICO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C1280 ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	SEINFRA	M2	0,05111225	13,80	0,71
TOTAL SERVICO:					0,71

VALOR: 9,77

1.3. C2940 - RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,66909989	9,22	6,17
TOTAL MAO DE OBRA:					6,17

VALOR: 6,17

2.1. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,95941786	9,22	27,29
TOTAL MAO DE OBRA:					27,29

VALOR: 27,29

2.2. C0095 - APILOAMENTO DE PISO OU FUNDO DE VALAS C/MAÇO DE 30 A 60 KG (M2)

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,89883922	9,22	17,51
TOTAL MAO DE OBRA:					17,51

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE GARIRÉ/CE	DATA : 21/05/2018	L.S. Hora: 88,81%
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI : 25,96%	Me: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE GARIRÉ - CE	FORTE	REF
		SEINFRA	03/2016



17,51

2.3. C2860 - LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	1,29910478	9,22	11,98
TOTAL MAO DE OBRA:					11,98

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0108 AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	1,14920808	50,00	57,46
TOTAL MATERIAL:					57,46

VALOR: 69,44

C2531 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 1KM (M3)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0690 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 (CHP)	SEINFRA	H	0,03669403	106,83	3,92
TOTAL EQUIPAMENTO:					3,92

VALOR: 3,92

2.5. C2784 - ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m (M3)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	2,95941786	9,22	27,29
TOTAL MAO DE OBRA:					27,29

VALOR: 27,29

3.1. C0608 - CAIXA EM ALVENARIA (80X80X60cm) DE 1 TIJOLO COMUM, LASTRO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO (UN)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0040 AJUDANTE DE ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,43794143	10,57	4,63
I0041 AJUDANTE DE CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,07836607	10,57	21,96
I0121 ARMADOR/FERREIRO	SEINFRA	H	0,43794143	13,60	5,96
I0498 CARPINTEIRO	SEINFRA	H	2,07836607	13,60	28,27
I2391 PEDREIRO	SEINFRA	H	8,70686926	13,60	118,43
I2543 SERVENTE	SEINFRA	H	16,79765144	9,22	154,90
TOTAL MAO DE OBRA:					334,15

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0103 ARAME RECOZIDO N.18 BWG	SEINFRA	KG	0,07634814	9,97	0,76
I0109 AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,39128423	46,00	18,00
I0169 AÇO CA-60	SEINFRA	KG	4,52574814	4,14	18,74
I0280 BRITA	SEINFRA	M3	0,16754176	56,00	9,38
I0441 CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	26,39100746	0,74	19,53
I0529 CHAPA COMPENSADO RESINADO 12MM (1.10 X 2.20M)	SEINFRA	M2	0,34356664	18,37	6,31
I0805 CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	92,45123660	0,50	46,23
I1916 TABUA DE 1" DE 3A. - L = 30cm	SEINFRA	M	0,10285791	6,18	0,64
I2082 TIJOLO MACIÇO COMUM	SEINFRA	UN	404,64514813	0,25	101,16
TOTAL MATERIAL:					220,75


VALOR: 554,89

A

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA: 21/05/2018	L.S. Hora: 88,81%
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI: 25,96%	S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	SEINFRA	REF: 03/2016



3.2. C2601 - TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200mm (8") (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,70761254	10,57	7,48
I2320	ENCANADOR	H	0,70761254	13,60	9,62
TOTAL MAO DE OBRA:					17,10

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2208	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=200MM (8")	M	1,02098380	49,90	50,95
TOTAL MATERIAL:					50,95
VALOR:					68,05

C0110 - AQUISIÇÃO, ASSENT. E REJUNT. DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES D=40cm (M)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2391	PEDREIRO	H	0,40255409	13,60	5,48
I2543	SERVENTE	H	1,52970553	9,22	14,11
TOTAL MAO DE OBRA:					19,59

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0109	AREIA MEDIA	M3	0,00241533	46,00	0,11
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	0,97619366	0,50	0,49
I2189	TUBO CONCRETO DIAM. 40cm	M	1,05670448	65,06	68,75
TOTAL MATERIAL:					69,35
VALOR:					88,93

3.4. C0720 - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE TUBOS E PEÇAS EM PVC DN 200mm ATÉ 15km (M)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0703	CAMINHÃO C/CARROCERIA DE MADEIRA HP 136 (CHP)	H	0,00809337	93,17	0,75
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,75

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	0,00607003	9,22	0,06
TOTAL MAO DE OBRA:					0,06
VALOR:					0,81

3.5. C2921 - REATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA (M3)

MAO DE OBRA	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I2543	SERVENTE	H	1,89883922	9,22	17,51
TOTAL MAO DE OBRA:					17,51
VALOR:					17,51

3.6. C3100 - RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO (M2)

EQUIPAMENTO	DESCRIÇÃO	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	H	0,05470776	34,33	1,88
I0726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPELIDO (CHP)	H	0,01094155	72,25	0,79
TOTAL EQUIPAMENTO:					2,67

A B



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA: 21/05/2018
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI: 25,96%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	FONTE: SEINFRA VERSÃO: 024 SEM DESONERAÇÃO REF: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445 CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,21883104	13,60	2,98
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,54707759	9,22	5,04
TOTAL MAO DE OBRA:					8,02
VALOR:					10,69

3.7. C0821 - COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE CALÇAMENTO C/COMPACTADOR TIPO SAPO (M2)

EQUIPAMENTO	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10725 COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,01193403	34,33	0,41
TOTAL EQUIPAMENTO:					0,41

MAO DE OBRA	FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543 SERVENTE	SEINFRA	H	0,08679299	9,22	0,80
TOTAL MAO DE OBRA:					0,80
VALOR:					1,21

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Km
Karla Mirella Rosa Arruda
ENGENHEIRA CIVIL
CREA CE Nº 0613196619



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA : 21/05/2018	L.S. Hora: 88,81%	
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI : 25,96%	L.S. Mês: 49,68%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	FONTE	VERBÃO	REF.
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	03/2016
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS1	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.589,35	100,00 %	100,00 %
			1.589,35	1.589,35
2	MOVIMENTO DE TERRA	4.997,93	100,00 %	100,00 %
			4.997,93	4.997,93
3	ESTRUTURA DA OBRA	25.569,63	100,00 %	100,00 %
			25.569,63	25.569,63
4	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	8.347,93	100,00 %	100,00 %
			8.347,93	8.347,93
		40.504,84	40.504,84	40.504,84
			40.504,84	40.504,84



Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Karla Mirella Rosa Arruda
ENGENHEIRA CIVIL
CREA CE Nº 0613196619



COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA: 21/05/2018	L.S. Hora: 88,81%	
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI: 25,96%	L.S. Mês: 49,68%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	PONTE	VERSÃO	REF
		SEINFRA	024 SEM DESONERAÇÃO	03/2018
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

COD	DESCRIÇÃO	%
Beneficio		
S + G	Garantia/seguros	0,28
L	Lucro	6,74
	TOTAL	7,02
Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,93
DF	Despesas financeiras	0,94
R	Riscos	1,00
	TOTAL	6,87
I Impostos		
	COFINS	3,00
	ISS (CONSIDERADO SOBRE 40% DO VALOR DA OBRA)	1,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	TOTAL	9,15



BDI = 25,96%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador


Karla Miranda Rosa Arruda
ENGENHEIRA CIVIL
CREA CE Nº 0613190619



TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

OBRA:	CONSTRUÇÃO DE CANAIS TUBULARES DE ÁGUAS PLUVIAIS NA LOCALIDADE DE JUCÁ NO MUNICÍPIO DE CARIRÉ/CE	DATA : 21/05/2018	L.S. Hora: 88,81%
LOCAL:	SEDE DO DISTRITO JUCÁ	BDI : 25,96%	L.S. Mês: 49,68%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRÉ - CE	FONTE SEINFRA	VERBÃO 024 SEM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
		REF. 03/2018	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MENSAL %
A	GRUPO A		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	TOTAL	16,80	16,80



B	GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,88	0,00
B2	Ferriados	3,72	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,92	0,69
B4	13º Salário	11,01	8,33
B5	Licença Paternidade	0,08	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,73	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,67	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,12	0,09
B9	Férias Gozadas	11,80	7,96
B10	Salário Maternidade	0,03	0,02
	TOTAL	47,96	17,71

C	GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	7,12	4,85
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,40	0,11
C3	Férias Indenizadas	2,40	2,72
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	4,83	3,69
C5	Indenização Adicional	0,60	0,41
	TOTAL	15,35	11,78

D	GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	8,06	2,98
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,64	0,41
	TOTAL	8,70	3,39

Horista = 88,81%
Mensalista = 49,68%

A + B + C + D

Antônio Luiz Ximenes
CPF/MF: 747.488.823-87
Sócio Administrador

Karla Mirella Rosa Arruda
ENGENHEIRA CIVIL
CREA CE Nº 0613196619